



surface
care
solutions

Pflegeanleitung

AGGLOTECH®
ARCHITECTURAL TERRAZZO



Recommended by over
240 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

Die folgende Pflegeanleitung soll nützliche Informationen für die korrekte Pflege des von Agglotech gelieferten Materials liefern. Ziel dieser Anleitung ist es, die Verwendungs- und Anwendungsmethoden der FILA-Produkte sowie die erforderlichen Werkzeuge für die regelmäßige Unterhaltspflege zu erläutern, und zwar sowohl für die normale Reinigung, die täglich durchgeführt wird, als auch für die außerordentliche Wartung, die je nach Bedarf wöchentlich oder monatlich durchgeführt wird. Das Handbuch ist in folgende Abschnitte unterteilt.

BAUABSCHLUSSREINIGUNG

Seite 3

FLECKSCHUTZ

Seite 4

SCHMUTZABWEISENDE WIRKUNG

Seite 5

LAUFENDE UNTERHALTSPFLEGE

Pg. 6

AUßERORDENTLICHE UNTERHALTSREINIGUNG

Pg. 7

Um das Material bestmöglich über die Zeit zu erhalten, befolgen Sie alle im Handbuch beschriebenen Schritte.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



surface
care
solutions

Bauabschlussreinigung

Diese Pflegeanleitung enthält nützliche Informationen für die richtige Pflege des von Agglotech gelieferten Materials. Zweck dieser Anleitung ist es, die Gebrauchs- und Anwendungsmethoden der FILA-Produkte und die erforderlichen Werkzeuge für die Durchführung der regelmäßigen Pflege zu erläutern, die nach Bedarf täglich, wöchentlich oder monatlich durchgeführt wird.

ERSTREINIGUNG

Nach der Verlegung des Materials empfiehlt es sich, eine Grundreinigung vorzunehmen, um Rückstände der Verlegung zu entfernen. Für die Reinigung wird ein neutrales Reinigungsmittel verwendet, **CLEANER PRO**. Das Produkt wird im Verhältnis 1:20 in Wasser verdünnt (300 ml auf 5 Liter Wasser).

Den Einsatz von säurehaltigen Produkten, die das Material angreifen, auch wenn sie verdünnt sind, ist zu vermeiden.



ANWENDUNG



Produktdatenblatt
herunterladen.

ANLEITUNG FÜR DAS MASCHINELLE VERFAHREN

SCHRITT 1 Den Boden gut abfegen.	SCHRITT 2 CLEANER PRO verwenden, im Verhältnis 1:20 verdünnt (300 ml CLEANER PRO in 5 Liter Wasser, möglichst warm).	SCHRITT 3 Die verdünnte CLEANER PRO -Lösung gleichmäßig verteilen, wobei jeweils einige Meter eingerieben werden.	SCHRITT 4 Mit Einscheibemaschine reinigen und die geeignete Scheibe (weiß oder grün) verwenden.	SCHRITT 5 Rückstände mit einem Nasssauger aufnehmen und abspülen.	SCHRITT 6 Die Oberfläche erst nach vollständiger Trocknung betreten.
--	--	--	---	---	--

ANLEITUNG FÜR DAS MANUELLE VERFAHREN

SCHRITT 1 Den Boden gut abfegen.	SCHRITT 2 CLEANER PRO verwenden, im Verhältnis 1:20 verdünnt (300 ml CLEANER PRO in 5 Liter Wasser, möglichst warm).	SCHRITT 3 Die verdünnte CLEANER PRO -Lösung gleichmäßig verteilen, wobei jeweils einige Meter eingerieben werden.	SCHRITT 4 Arbeiten Sie mit einem Schrubber.	SCHRITT 5 Rückstände mit Lappen aufnehmen und abspülen.	SCHRITT 6 Die Oberfläche erst nach vollständiger Trocknung betreten.
--	--	--	---	---	--

Bei hartnäckiger Verschmutzung PS87 PRO verwenden

Die empfohlenen Verwendungen und Anwendungsverfahren der Produkte sind das Ergebnis eingehender Tests durch das Labor. Dennoch gibt es Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen: der Oberflächenzustand vor der Behandlung, besonders seltene oder nicht spezifizierte Materialeigenschaften/Verarbeitungen, Umweltbedingungen, Fachwissen des Benutzers. Daher empfiehlt es sich, vorab einen Test auf der zu behandelnden Oberfläche durchzuführen. Filia garantiert stets die Qualität seiner Produkte, haftet jedoch nicht für unsachgemäßen Gebrauch.



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupatari (PD) - Italien
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com



FLECKSCHUTZ

Falls eine Erhöhung der Wasser- und Fleckenbeständigkeit erforderlich ist, eine Lage wasser- und ölabweisende Schutzbehandlung auftragen, wenn der Untergrund sauber und trocken ist. Durch die Behandlung wird die Wasseraufnahme und die Aufnahme von nicht-sauren Fleckbildnern zusätzlich eingeschränkt.

Hierzu kann eines der verfügbaren Schutzmittel verwendet werden:

MP90ECO XTREME

Wasser- und ölabweisendes Schutzmittel auf Wasserbasis mit einem natürlichen Effekt


FOB XTREME

Wasser- und ölabweisendes Schutzmittel auf Lösemittelbasis mit einem natürlichen Effekt

Produktdatenblatt
herunterladen.



ANWENDUNG

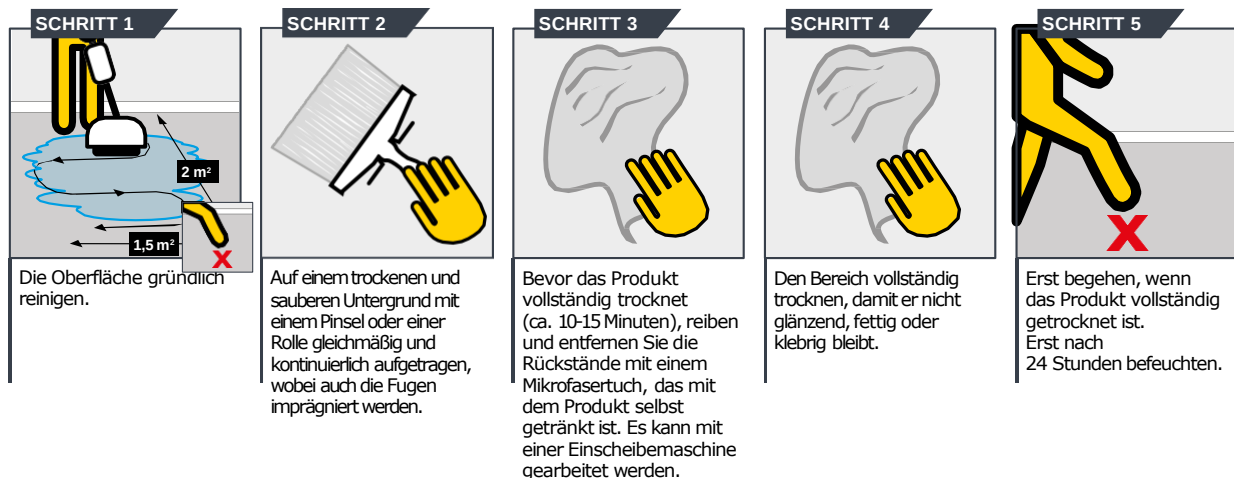

Das Produkt niemals auf einen bereits gewachsenen Fußboden auftragen. Im Sommer sollte das Produkt nicht in den heißesten Stunden des Tages aufgetragen werden. Es wird empfohlen, das Produkt auf einer Testoberfläche auf mögliche Farbveränderungen zu überprüfen. Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Schützt nicht gegen aggressive Säuren.

Die empfohlenen Verwendungen und Anwendungsverfahren der Produkte sind das Ergebnis eingehender Tests durch das Labor. Dennoch gibt es Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen: der Oberflächenzustand vor der Behandlung, besonders seltene oder nicht spezifizierte Materialeigenschaften/Verarbeitungen, Umweltbedingungen, Fachwissen des Benutzers. Daher empfiehlt es sich, vorab einen Test auf der zu behandelnden Oberfläche durchzuführen. Fila garantiert stets die Qualität seiner Produkte, haftet jedoch nicht für unsachgemäßen Gebrauch.



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupatini (PD) - Italien
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com





surface
care
solutions

Schmutzabweisende Wirkung

SCHMUTZABWEISENDE WIRKUNG

Bei Fußböden im Innenbereich, besonders bei hellen Böden, ist es ratsam, nach dem Auftragen des gewählten Schutzmittels die Behandlung mit einer Schicht Schmutzschutz abzuschließen. Das Schmutzschutz erleichtert die Reinigung, da die Entfernung von Ablagerungen auf der Oberfläche erleichtert wird. Wir empfehlen für diesen Vorgang die Verwendung von

FT DIRT SHIELD

oder


MATT (umweltschonendes Finishwachs auf Wasserbasis)



Produktdatenblatt
herunterladen.



ANWENDUNG

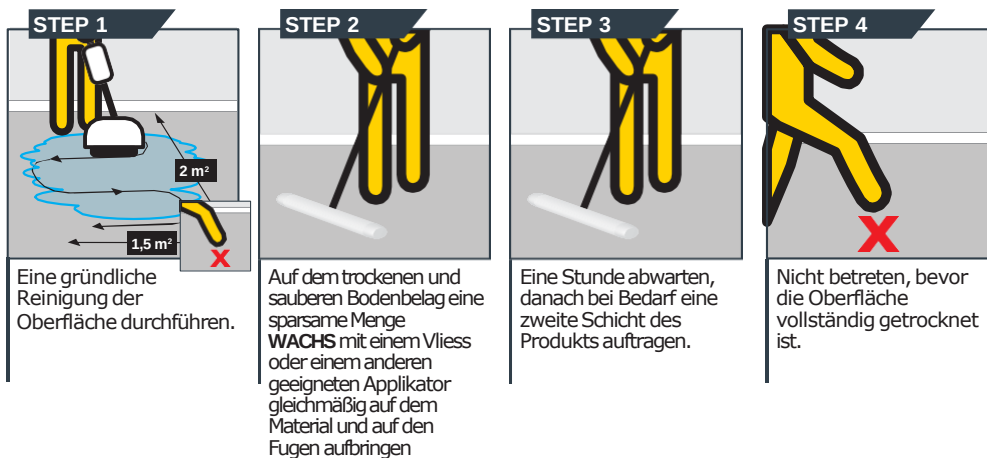

Auffrischung des Finishs (alle 2-3 Monate): Nachdem die Fläche mit einer verdünnten CLEANER PRO-Lösung (1:200) gereinigt wurde, 500 ml der Veredelung mit 5 Litern Wasser verdünnen und auftragen. Nach dem Trocknen begehbar.

Das Produkt kann mit dem spezifischen Entwaxer PS87 PRO entfernt werden. Es wird davon abgeraten, das Produkt auf Böden in Außenbereichen, in feuchten Umgebungen und in Bereichen anzuwenden, wo sich Wasser ansammeln kann (Bäder, Duschen). Das Produkt kann das optische Erscheinungsbild des Materials verändern: Testen Sie es vorher an einer kleinen Fläche.

Die empfohlenen Verwendungen und Anwendungsverfahren der Produkte sind das Ergebnis eingehender Tests durch das Labor. Dennoch gibt es Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen: der Oberflächenzustand vor der Behandlung, besonders seltene oder nicht spezifizierte Materialeigenschaften/Verarbeitungen, Umweltbedingungen, Fachwissen des Benutzers. Daher empfiehlt es sich, vorab einen Test auf der zu behandelnden Oberfläche durchzuführen. Fila garantiert stets die Qualität seiner Produkte, haftet jedoch nicht für unsachgemäßen Gebrauch.



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupatari (PD) - Italien
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com



REGELMÄßIGE PFLEGE

Um die Oberflächen in einem guten Zustand zu halten, empfehlen wir die tägliche Reinigung mit **CLEANER PRO**, einem konzentrierten neutralen Reinigungsmittel. Das Produkt ermöglicht die Reinigung von Oberflächen, ohne sie zu beschädigen und ohne rückfetten

Für Arbeitsplatten **CLEAN&SHINE** verwenden, einen gebrauchsfertigen neutralen Sprühreiniger. Das Produkt auf die Oberfläche sprühen und mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen.




Produktdatenblatt
herunterladen.




ANWENDUNG

ANLEITUNG FÜR DAS MASCHINELLE VERFAHREN

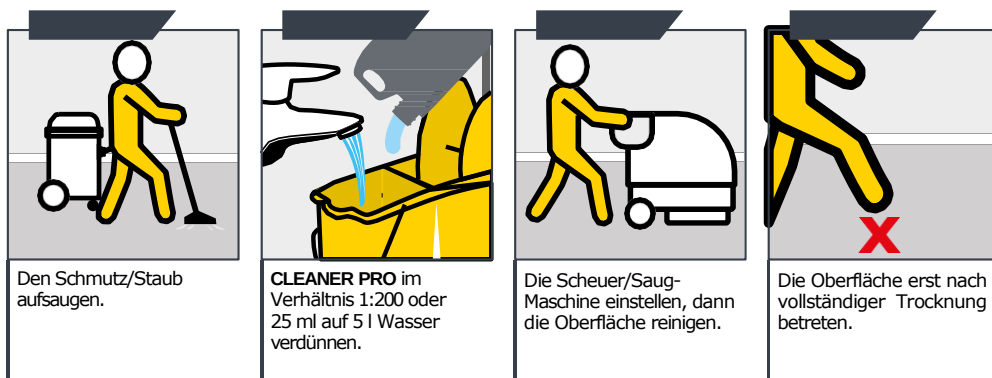

ANLEITUNG FÜR DAS MANUELLE VERFAHREN

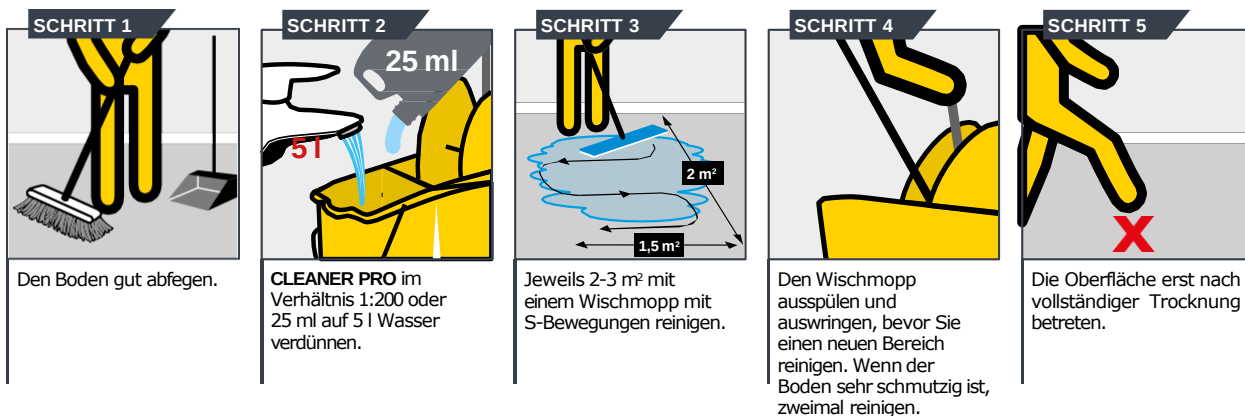

Die empfohlenen Verwendungen und Anwendungsverfahren der Produkte sind das Ergebnis eingehender Tests durch das Labor. Dennoch gibt es Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen: der Oberflächenzustand vor der Behandlung, besonders seltene oder nicht spezifizierte Materialeigenschaften/Verarbeitungen, Umweltbedingungen, Fachwissen des Benutzers. Daher empfiehlt es sich, vorab einen Test auf der zu behandelnden Oberfläche durchzuführen. Fila garantiert stets die Qualität seiner Produkte, haftet jedoch nicht für unsachgemäßen Gebrauch.



surface
care
solutions

Außerordentliche Unterhaltsreinigung

INTENSIVREINIGUNG

Für die Grundreinigung von Oberflächen bei stärkeren Ablagerungen mit organischen Verschmutzungen empfehlen wir den Einsatz des neutralen Reinigungsmittels **CLEANER PRO**. Das Produkt wird im Verhältnis 1:30 in Wasser verdünnt verwendet.

PS87 PRO 1:5 verdünnt zum Entfernen von Wachs oder zum Reinigen stark beanspruchter Beläge verwenden. Bei besonders hartnäckigen Flecken **NOSPOT** (ölige Flecken) oder **NOMOLD** (farbige organische Flecken) verwenden.

Um frisches Silikon (während der Verarbeitung) zu glätten, empfehlen wir die Verwendung von **SILICONE REFINER**. Das Produkt ermöglicht eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung von frischem Silikon, ohne dass Rückstände auf dem Material zurückbleiben.



Produktdatenblatt
herunterladen.

INTENSIVREINIGUNG

CLEANER PRO 1:30



Produktdatenblatt
herunterladen.

RÄNDER UND SCHATTEN

SAUGNAPFSPUREN

FETTIGE SUBSTANZEN

KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE

PS87 PRO



Produktdatenblatt
herunterladen.

GLÄTTEN VON
FRISCHEM SILIKON

ENTFERNEN VON
SILIKONSPUREN

SILICONE REFINER



Produktdatenblatt
herunterladen.

FETTFLECKEN

NOSPOT



Produktdatenblatt
herunterladen.

FARBIGE ORGANISCHE
FLECKEN

ÄUSSERE
SCHWÄRZUNGEN

HARTNÄCKIGE
ORGANISCHE
VERSCHMUTZUNG

NOMOLD

Die empfohlenen Verwendungen und Anwendungsverfahren der Produkte sind das Ergebnis eingehender Tests durch das Labor. Dennoch gibt es Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen: der Oberflächenzustand vor der Behandlung, besonders seltene oder nicht spezifizierte Materialeigenschaften/Verarbeitungen, Umweltbedingungen, Fachwissen des Benutzers. Daher empfiehlt es sich, vorab einen Test auf der zu behandelnden Oberfläche durchzuführen. Fila garantiert stets die Qualität seiner Produkte, haftet jedoch nicht für unsachgemäßen Gebrauch.



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupatari (PD) - Italien
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

