


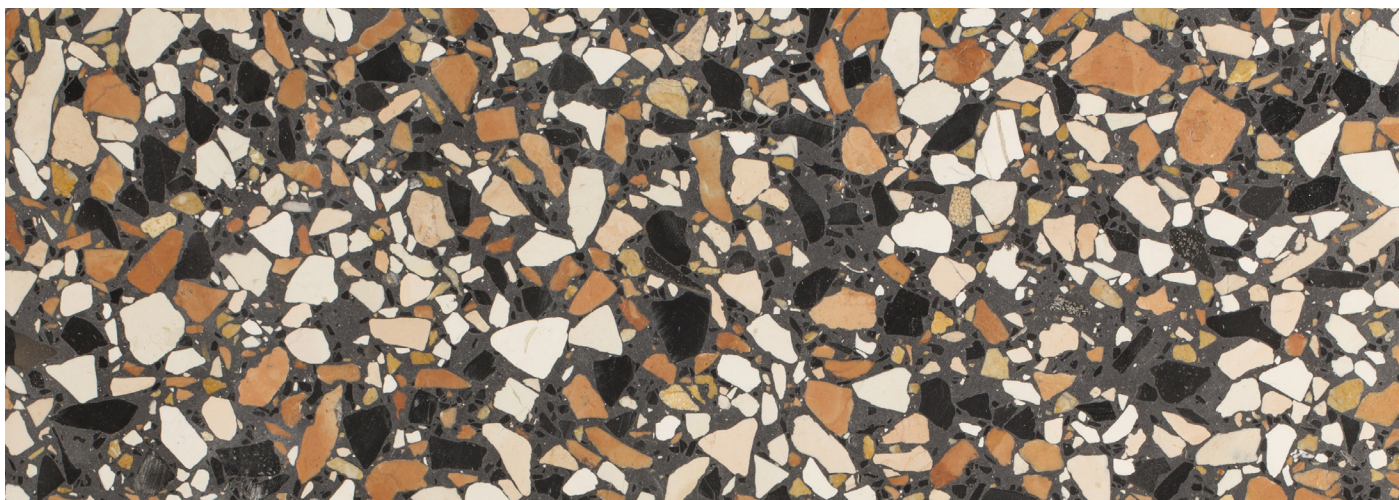

Scheda tecnica/Technical Data Sheet

Linea COLOURS

SB 114 MULTICOLOR GRIGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

	Resistenza alla flessione <i>Flexural strength</i>	$\geq 8 \text{ MPa}$
	Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	$\leq 4 \text{ M\%}$
	Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	$\leq 20,2 \text{ cm}^3/50\text{m}^2$
	Resistenza alla compressione <i>Compressive strenght</i>	$\geq 60 \text{ MPa}$
	Carico di rottura spessore 2 cm <i>Breaking load thickness 2 cm</i>	$\geq 3 \text{ kN}$
	Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>	levigato standard R9 / finiture disponibili R 10 - R11 - R12 standard honed R9 / available finishes R 10 - R11 - R12
	Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	Classe A1 Class A1
	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistente al gelo secondo EN 14617-5 Frost resistant according to EN 14617-5
	Massa volumetrica apparente <i>Density</i>	$2,50 \text{ g/m}^3$
	Test emissione VOC <i>VOC emission test</i>	valore di rischio secondo EU-LCI = 0,04 risk value according to EU-LCI = 0,04
	Contenuto materiale riciclato pre-consumer <i>Pre-consumer recycled content</i>	88%