AGGLOTECH®
ARCHITECTURAL TERRAZZO

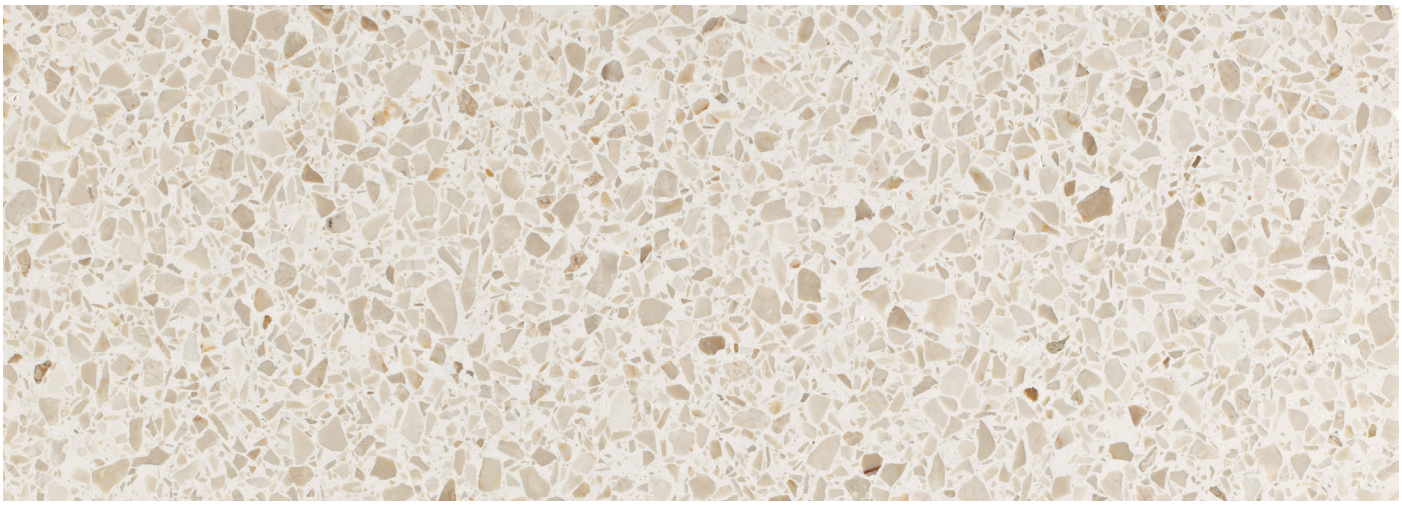

Scheda tecnica/Technical Data Sheet

Linea CLASSICS

# SB 176 BOTTICINO 09

| CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Resistenza alla flessione<br>*Flexural strength* | ≥ 8 MPa |
| Assorbimento d'acqua<br>*Water absorption* | ≤ 4 M% |
| Resistenza all'abrasione<br>*Abrasion resistence* | ≤ 17,9 $cm^3/50\ cm^2$ |
| Resistenza alla compressione<br>*Compressive strenght* | ≥ 60 MPa |
| Carico di rottura spessore 2 cm<br>*Breaking load thickness 2 cm* | ≥ 3 kN |
| Resistenza allo scivolamento<br>*Slip resistance* | levigato standard R9 / finiture disponibili R 10 - R11 - R12<br>standard honed R9 / available finishes R 10 - R11 - R12 |
| Reazione al fuoco<br>*Reaction to fire* | Classe A1<br>Class A1 |
| Resistenza al gelo<br>*Frost resistance* | Resistente al gelo secondo EN 14617-5<br>Frost resistant according to EN 14617-5 |
| Massa volumetrica apparente<br>*Density* | 2,50 $g/m^3$ |
| Test emissione VOC<br>*VOC emission test* | valore di rischio secondo EU-LCI = 0,04<br>risk value according to EU-LCI = 0,04 |
| Contenuto materiale riciclato pre-consumer<br>*Pre-consumer recycled content* | 88% |

**AGGLOTECH SPA SB**
Via Monte S. Viola, 16 – I – 37142 Verona
Tel. +39 045 551 777
www.agglotech.com – info@agglotech.com

LGAI tested Quality

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM P4994

CE

WQS ISO 9001 CERTIFICATION

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0060