



surface  
care  
solutions



# Scheda di Cura e Manutenzione

**AGGLOTECH®**  
ARCHITECTURAL TERRAZZO



Recommended by over  
**240 INTERNATIONAL TOP BRANDS**

manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica SpA  
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy  
Tel. +39 049 9467300

[filasolutions.com](http://filasolutions.com)



# Scheda di Cura e Manutenzione

La seguente scheda di Manutenzione vuole fornire utili informazioni per un corretto mantenimento del materiale fornito da Agglotech. Queste indicazioni hanno l'obiettivo di spiegare i metodi di utilizzo ed applicazione dei prodotti FILA e degli strumenti necessari per eseguire al meglio le periodiche manutenzioni di tipo ordinario, che prevedono frequenze giornaliere e di tipo straordinario che prevedono frequenze settimanali o mensili a seconda delle necessità. Il manuale è suddiviso in sezioni, riportate di seguito.

## LAVAGGIO INIZIALE

Pg. 3

## PROTEZIONE IDRO - OLEOREPELLENTE

Pg. 4

## FINITURA ANTISPORCO

Pg. 5

## MANUTENZIONE ORDINARIA

Pg. 6

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Pg. 7

Al fine di preservare al meglio il materiale nel tempo, invitiamo a seguire tutti gli step presentati nel manuale.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

# Lavaggio Iniziale

La seguente scheda di Manutenzione vuole fornire utili informazioni per un corretto mantenimento del materiale fornito da Agglotech. Queste indicazioni hanno l'obiettivo di spiegare i metodi di utilizzo ed applicazione dei prodotti FILA e degli strumenti necessari per eseguire al meglio le periodiche manutenzioni di tipo ordinario, che prevedono frequenze giornaliere e di tipo straordinario che prevedono frequenze settimanali o mensili a seconda delle necessità.

## LAVAGGIO INIZIALE

Dopo la posa del materiale, si consiglia di procedere con un lavaggio di fondo atto a rimuovere i residui di posa. Il lavaggio va effettuato servendosi di un detergente neutro, il **CLEANER PRO**. Il prodotto va usato diluito in acqua in rapporto 1:20 (300ml in 5 litri di acqua).

Evitare l'uso di prodotti acidi i quali, anche se diluiti, tendono ad aggredire il materiale.




 Scarica la scheda tecnica.

## COME USARLO

### ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA



### ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE

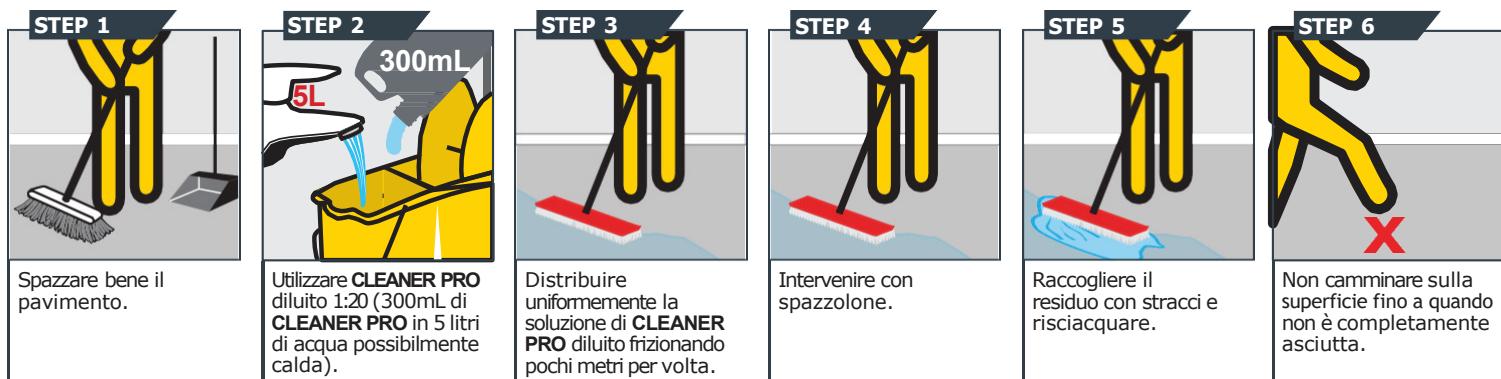

In caso di sporco ostinato, usare PS87 PRO.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. FILA garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



Recommended by over  
240 INTERNATIONAL TOP BRANDS  
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica SpA  
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy  
Tel. +39 049 9467300

[filasolutions.com](http://filasolutions.com)



## PROTEZIONE IDRO - OLEOREPELLENTE

Qualora fosse necessario incrementare la tenuta all'acqua e agli agenti macchianti, a supporto pulito e asciutto, applicare una mano di protettivo idro oleorepellente. Il trattamento permette di limitare ulteriormente l'assorbimento dell'acqua e degli agenti macchianti non acidi.

Per effettuare tale procedura è possibile usare uno dei presenti protettivi:



Scarica la  
scheda tecnica.


### MP90ECO XTREME

Protettivo idro oleorepellente base acqua ad effetto naturale

### FOB XTREME

Protettivo idro oleorepellente base solvente ad effetto naturale

## COME USARLO

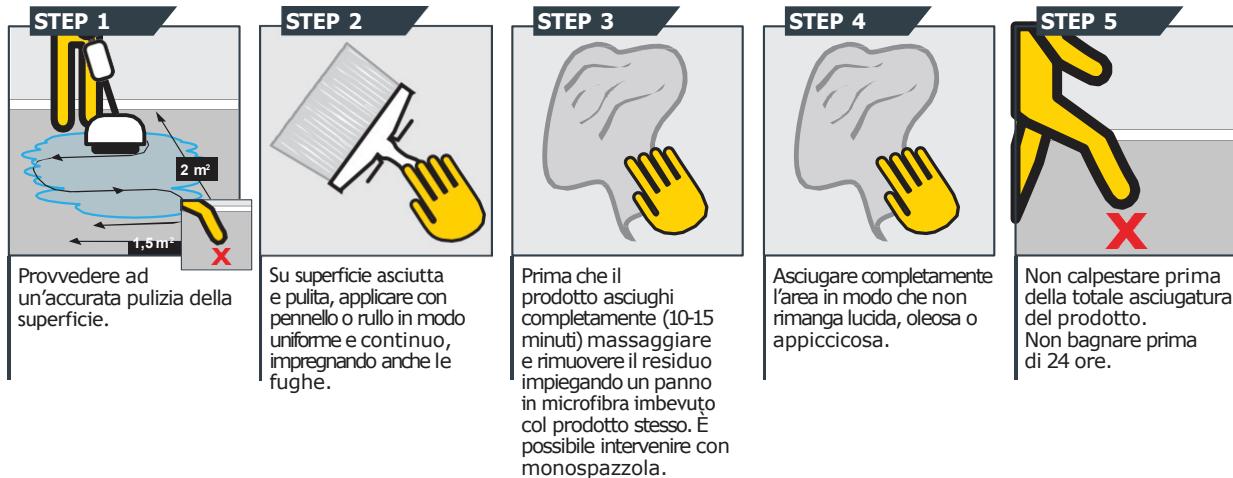

Non applicare mai i protettivi su una superficie già cerata. Non stendere i prodotti nelle ore più calde della stagione estiva. Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non protegge dalle aggressioni acide.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



Recommended by over  
240 INTERNATIONAL TOP BRANDS  
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica SpA  
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy  
Tel. +39 049 9467300

[filasolutions.com](http://filasolutions.com)

# Finitura Antisporco

## FINITURA ANTISPORCO

In caso di pavimenti interni, dopo aver applicato il protettivo prescelto, si consiglia, in particolare per colori chiari, di procedere finendo il trattamento con una mano di finitura protettiva. La finitura permette di facilitare le operazioni di manutenzione facilitando la rimozione dei depositi superficiali.

Per tale operazione si consiglia l'uso di:

**DIRTSHIELD**

oppure

**MATT** (finitura base acqua effetto naturale)



Scarica la  
scheda tecnica.

## COME USARLO



## Manutenzione

Ogni 2-3 mesi: dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare il prodotto diluendone 500 ml 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

**NOTA:** È possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico decerante per cere all'acqua PS87 PRO.

È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce). Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Fila raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



Recommended by over  
240 INTERNATIONAL TOP BRANDS  
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica SpA  
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy  
Tel. +39 049 9467300

[filasolutions.com](http://filasolutions.com)

## MANUTENZIONE ORDINARIA

Per mantenere in buono stato le superfici, si consiglia di procedere con una pulizia quotidiana con **CLEANER PRO**, detergente neutro concentrato. Il prodotto permette di pulire a le superfici senza danneggiarle o ingassarle




Scarica la  
scheda tecnica.




## COME USARLO

Scarica la  
scheda tecnica.

### ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA

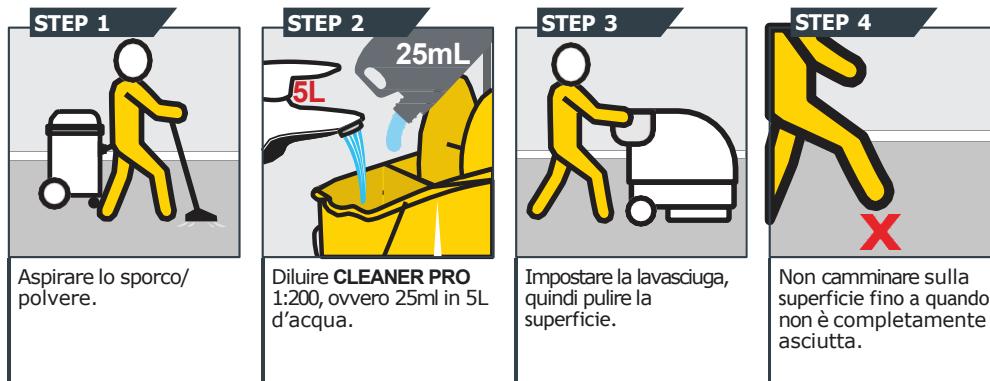

### ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE

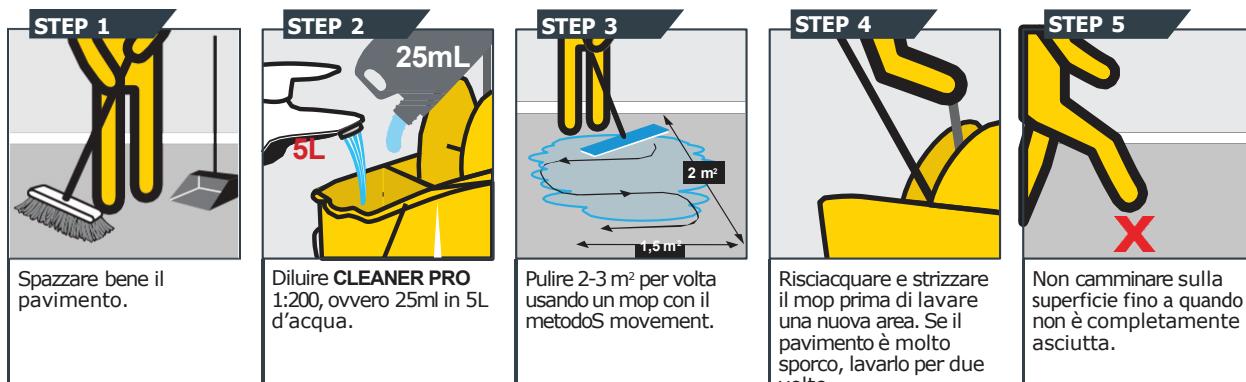

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



# Manutenzione Straordinaria

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per la detersione straordinaria delle superfici in caso di depositi organici importanti, si suggerisce l'impiego di un detergente neutro, il **CLEANER PRO**. Il prodotto va usato diluendolo in acqua in rapporto 1:30. Per decerare o pulire supporti molto deteriorati, usare **PS87 PRO** diluito 1:5. In caso di macchie particolarmente ostinate, usare **NOSPOT** (macchie oleose) o **ACTIVE 1** (macchie organiche colorate).

Per lasciare il silicone fresco (in fase di installazione), si consiglia di usare **SILICONE REFINER**. Il prodotto permette di rifinire il silicone fresco in modo pulito ed uniforme, evitando la formazione di residui sul materiale.



Scarica la  
scheda tecnica.

PULIZIA STRAORDINARIA

CLEANER PRO 1:30

ALONI



Scarica la  
scheda tecnica.

SEgni DI VENTOSA

SOSTANZE GRASSE

RESIDUI DI COLLA

PS87 PRO



Scarica la  
scheda tecnica.

LISCIATURA DEL  
SILICONE FRESCO

RIMOZIONE IMPRonte  
DI SILICONE

SILICONE REFINER



Scarica la  
scheda tecnica.

MACCHIE DI UNTO

NOSPOT

MACCHIE ORGANICHE  
COLORATE



Scarica la  
scheda tecnica.

ANNERIMENTI  
ESTERNI

SPORCO ORGANICO  
OSTINATO

ACTIVE1

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



Recommended by over  
240 INTERNATIONAL TOP BRANDS  
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica SpA  
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy  
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com