AGGLOTECH®
ARCHITECTURAL TERRAZZO

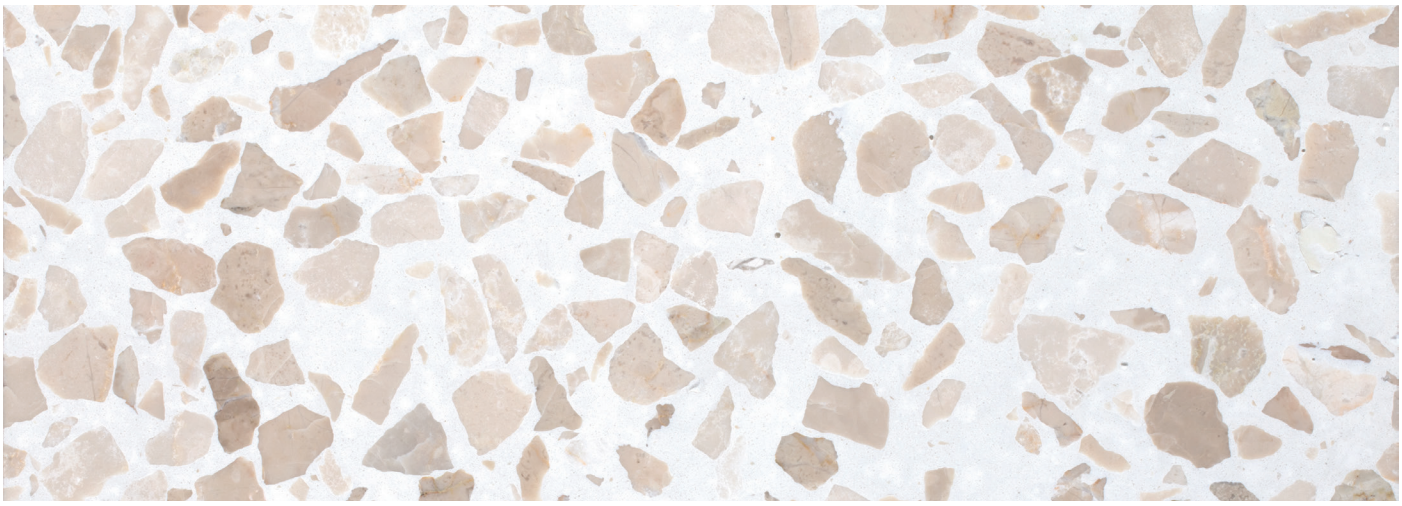

Scheda tecnica/Technical Data Sheet

Linea CLASSICS

REG 4681 BOTTICINO PURE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA	
Resistenza alla flessione *Flexural strength*	≥ 7 MPa
Assorbimento d'acqua *Water absorption*	≤ 4 M%
Resistenza all'abrasione *Abrasion resistence*	≤ 21 $cm^3/50\ cm^2$
Resistenza alla compressione *Compressive strenght*	≥ 60 MPa
Carico di rottura spessore 2 cm *Breaking load thickness 2 cm*	≥ 3 kN
Resistenza allo scivolamento *Slip resistance*	levigato standard R9 / finiture disponibili R 10 - R11 - R12 standard honed R9 / available finishes R 10 - R11 - R12
Reazione al fuoco *Reaction to fire*	Classe A1 Class A1
Resistenza al gelo *Frost resistance*	Resistente al gelo secondo EN 14617-5 Frost resistant according to EN 14617-5
Massa volumetrica apparente *Density*	2,50 g/m^3
Test emissione VOC *VOC emission test*	valore di rischio secondo EU-LCI = 0,04 risk value according to EU-LCI = 0,04
Contenuto materiale riciclato pre-consumer *Pre-consumer recycled content*	88%

AGGLOTECH SPA SB
Via Monte S. Viola, 16 – I – 37142 Verona
Tel. +39 045 551 777
www.agglotech.com – info@agglotech.com

LGA tested Quality

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM P4994

CE

WQS ISO 9001 CERTIFICATION

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0060